



CYLA

POUR DES LIEUX DE PASSAGE

Cette fontaine de forme **ronde** est destinée à désaltérer **en sécurité** tout type de public dans des lieux de passage sans nécessairement mettre à disposition des gobelets. On la trouvera couramment dans des salles de sport.

Sa carrosserie en acier prélaqué bien ventilée permet d'accueillir un confortable système de rafraîchissement à **banc de glace**.

Livrée de série avec un Robinet Rince-bouche, elle est configurable en option avec tout robinet de type **Rince-bouche et/ou Col de cygne**, en Eau Fraîche et/ou Tempérée dans différentes carrosseries en Acier prélaqué ou en Inox.

La CYLA doit être obligatoirement connectée à une évacuation des eaux usées.

Ce modèle se raccorde à tout réseau d'eau potable. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de filtration et un entretien sanitaire périodique.

LES CONFIGURATIONS DE BASE :

- ▶ CYLA 45 : 1 sortie Fraîche Rince-bouche
- ▶ CYLA NR : 1 sortie Tempérée Rince-bouche

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Réfrigération par **banc de glace** (hors CYLA NR), pour une grande autonomie face aux pics de consommation.
- **Configurable** en option avec une ou deux sorties de type Rince-bouche ou Col de cygne, en Eau **Fraîche** ou **Tempérée**.
- **Cuvette ronde Inox 304L** à relier **obligatoirement** à l'évacuation des eaux usées.
- La CYLA est aussi disponible en version Non Réfrigérée (NR) pour mettre tout simplement à disposition du public l'eau du réseau.
- Carrosserie monobloc robuste en acier prélaqué disponible en **plusieurs couleurs** ou en Inox.
- Recommandé avec un système de **filtration en ligne** en raison de leur compacité.
- Machine **fabriquée en France**.






CYLA

Type	Caractéristiques	Poids*
CYLA	1 sortie Fraîche / Rince-bouche	26,1 kg
CYLA NR	1 sortie Tempérée / Rince-bouche	8,9 kg

* Hors options

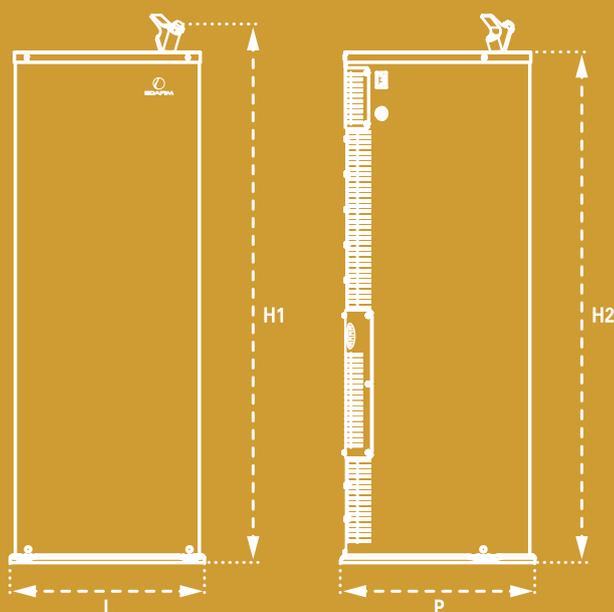

H1	Hauteur totale	1060 mm
L	Largeur	380 mm
P	Profondeur	380 mm
H2	Hauteur cuvette de service	1005 mm

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Système de réfrigération à **banc de glace** assurant une large autonomie de service et un grand silence d'utilisation.
- Compresseur d'une puissance frigorifique de 150W garanti 3 ans avec l'ensemble du circuit frigorifique. **Gaz réfrigérant R134a**.
- Boutons de commande mécanique incorporés aux robinets Rince-bouche ou Col de cygne.
- **Cuvette ronde de diamètre 365 mm en Inox 304L** à raccorder **obligatoirement** à une évacuation des eaux usées.
- Carrosserie **monobloc** sur socle plastique.
- Requiert une arrivée d'eau potable et, pour la CYLA 45, une alimentation électrique 230V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA). Nous recommandons de sécuriser l'arrivée d'eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars, d'un réducteur de pression.
- Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes et aux Équipements sous pression.

OPTIONS :

- **Remplacement du robinet Rince-bouche** par un robinet de type Col de cygne.
- **Sorties supplémentaires** Eau Fraîche ou Tempérée par robinet Col de cygne ou Rince-bouche au choix (2 tirages au maximum).
- Disponible en **acier prélaqué** (plusieurs couleurs) ou en Inox 304L.
- Option de **filtration** conseillée par filtre en ligne pour une meilleure accessibilité du dispositif. Nous consulter pour toute autre solution.

MAINTENANCE :

- Cette machine requiert un **entretien sanitaire périodique** annuel ou semestriel d'une durée de 30 minutes environ comprenant une désinfection interne (à faire précéder d'un détartrage éventuel selon les régions), le changement du filtre et diverses opérations sur le groupe froid et la machine.
- En conformité avec la législation des DEEE, notre éco-organisme ESR/Récylum assure le recyclage de cette machine.



L'équipement de base de la CYLA est constitué par un robinet de type Rince-bouche. Un robinet de type Col de cygne peut le remplacer ou le compléter.

Votre distributeur EDAFIM



Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'amélioration de nos produits. Pour plus d'informations, voir : www.edafim.com