



CIBELO

POUR UN ESPACE PAUSE COMPLET

Disposer d'Eau Fraîche, d'Eau Chaude ou d'un Espresso autour d'une fontaine dans un espace pause, c'est possible.

Conçue pour les environnements tertiaires, cette fontaine robuste et très polyvalente allie les avantages du système à banc de glace (autonomie, silence et endurance) à la possibilité d'y connecter votre machine à café pour se placer idéalement au centre de votre espace pause.

Ce modèle se raccorde à tout réseau d'eau potable. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de filtration et un entretien sanitaire périodique.

LES CONFIGURATIONS DE BASE :

- ▶ 2 sorties : Eau Fraîche et Tempérée
- ▶ 2 sorties : Eau Fraîche et Chaude

PRINCIPAUX ATOUTS :

- **Grande capacité de rafraîchissement** avec la réserve de froid instantanément disponible du banc de glace.
- Deux options **Eau Chaude** 1,1L/500W et 1,5L/1500W complètent fréquemment cet espace pause très polyvalent.
- Très large **zone de service** permettant de remplir gobelets, bouteilles voire la machine à café.
- **Extrême robustesse** de sa carrosserie Acier, de son plateau et de son socle Inox 304 L et de ses boutons de commande anti-vandales.
- Bac à égouttures amovible de grande capacité (1,4 L) pouvant également être connecté à une **évacuation des eaux usées** ou à un **kit de récupération interne de 1.8 L** équipé d'un pressostat de trop-plein.
- Alimentation électrique secondaire (en option) pour une machine à café à poser sur le plateau Inox de 330 x 330 mm.
- Compatible avec de nombreux systèmes de **filtration** pour servir la meilleure eau et le meilleur espresso possibles.
- **Machine fabriquée en France.**




FABRIQUÉ EN FRANCE



CIBELO

Type	Caractéristiques	Poids*
FT	2 sorties Fraîche/Tempérée	22,7 kg
FC	2 sorties Fraîche/Chaude	27,1 kg

* Hors options

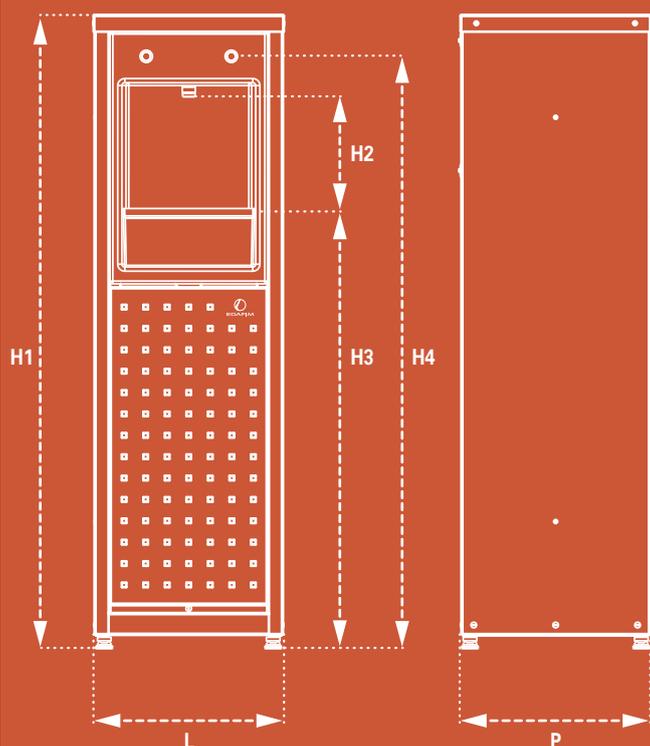

H1	Hauteur totale	1127 mm
L	Largeur	336 mm
P	Profondeur	335 mm
H2	Hauteur zone de service standard	204 mm
H3	Hauteur support gobelet	777 mm
H4	Hauteur boutons de commande	1053 mm



Une alimentation secondaire permet de connecter aisément une machine café à la CIBELO et de profiter de son système de filtration ou de son évacuation.



La zone de service de la CIBELO présente un large espace et un bac à égouttures de grande capacité sous ses boutons anti-vandales.

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Système à banc de glace d'une grande autonomie (0,75 kg de glace) permettant de servir en continu jusqu'à 50 gobelets d'eau parfaitement rafraîchie. Son échangeur Cuivre permet de limiter les risques de colonisation bactériologique.
- Compresseur silencieux d'une puissance frigorifique de 150 W garanti 3 ans tout comme l'ensemble du circuit frigorifique. **Gaz réfrigérant HFC R134a.**
- Boutons de commande anti-vandales commandant des électrovannes.
- Bec de sortie de type aérateur EDAFIM facilement démontable pour un entretien plus aisé.
- Bac à égouttures d'une large capacité de 1,4 L pour les machines sans évacuation, équipé d'une grille Inox 304 L.
- Requiert une arrivée d'eau potable et une alimentation électrique 230V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA). Nous recommandons de sécuriser l'arrivée d'eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars, d'un réducteur de pression.
- Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes (F-Gas) et aux Équipements Sous Pression (DESP).

OPTIONS :

- **Évacuation** aux eaux usées par tuyau souple renforcé pour tube PVC diamètre 32 minimum à équiper d'un siphon ou vers un **bac interne de récupération d'une capacité de 1.8 L**, équipé d'un pressostat de trop-plein, aisément accessible par la porte avant.
- **Eau chaude** par réservoir de 1,1 L équipé d'une résistance de 500 W. Une option Eau Chaude Grande Capacité est également disponible (1,5 L et 1500 W) pour des besoins importants. Température de consigne réglable à l'installation jusqu'à 80°C.
- **Alimentation électrique secondaire** pour brancher une machine à café à disposer sur le plateau Inox 304 L de 330 x 330 mm.
- Porte pleine en remplacement de la porte perforée de série.
- Rinçage automatique programmable pour une hygiène renforcée.
- Nombreuses options de **filtration** disponibles : Cartouche Brita ou filtres en ligne à sélectionner selon utilisation (Café, Eau Chaude en particulier).
- **Accessoires** : Distributeurs et/ou collecteurs de gobelets latéraux d'une capacité de 160 gobelets.

MAINTENANCE :

- Cette machine requiert un **entretien sanitaire périodique** annuel ou semestriel d'une durée de 30 minutes environ comprenant une désinfection interne (à faire précéder d'un détartrage éventuel selon les régions), le changement du filtre et diverses opérations sur le groupe froid et la machine.
- En conformité avec la législation des DEEE, notre éco-organisme ESR/Récylum assure le recyclage de cette machine.

Votre distributeur EDAFIM



Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'amélioration de nos produits. Pour plus d'informations, voir : www.edafim.com