



MINI-FONTAINE

UN APPOINT SOUVENT APPRECIÉ

Un **design élégant** et une capacité à rafraîchir des bouteilles ou des bonbonnes d'eau voire de l'eau filtrée destinent cette machine à de petits espaces de bureaux ou des salles de réunion.

Particulièrement compacte avec son froid thermo-électrique (pas de compresseur), son hygiène est aisément assurée par un démontage rapide de ses principaux organes, dont une cuve Inox, prévus pour un nettoyage au lave-vaisselle.

Ce modèle accepte des bouteilles de 5 L ou des bonbonnes de 5 gallons (19 L). Elle peut également recevoir un réservoir filtrant d'eau du réseau à renouveler à la demande.

LES CONFIGURATIONS DE BASE :

- ▶ **MINI 5 L** : Pour bouteilles de 5 litres
- ▶ **MINI 5 G** : Pour bonbonnes de 5 gallons (19 litres)
- ▶ **MINI F** : Pour bac filtrant (fourni)

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Une **capacité de rafraîchissement** efficace par effet « Peltier » dit aussi « Froid électronique », **réglable** par un bouton-thermostat. Pas de compresseur ni gaz réfrigérant !
- **Cuve Inox** d'une capacité de 1,25 L avec un brassage naturel assuré par une convection optimisée.
- Un **entretien courant aisé** à réaliser par un démontage rapide de ses principaux organes (robinet, cuve Inox) et leur nettoyage possible en lave-vaisselle.
- Un temps de remplissage d'un gobelet de 8 secondes rivalisant avec celui d'une fontaine connectée au réseau (4 secondes le plus souvent).
- Une **carrosserie élégante en ABS Gris métallisé** aux formes douces.
- La configuration avec bac filtrant requiert des filtres appropriés.





La MINI-FONTAINE est présentée ici dans ses versions bouteilles 5 litres et filtrante



MINI-FONTAINE

Type	Caractéristiques	Poids*
MINI 5 L	Pour bouteilles de 5 L	4.6 kg
MINI 5 G	Pour bonbonnes de 5 Gallons (19 L)	4.6 kg
MINI F	Avec bac filtrant	4.9 kg

* Hors options

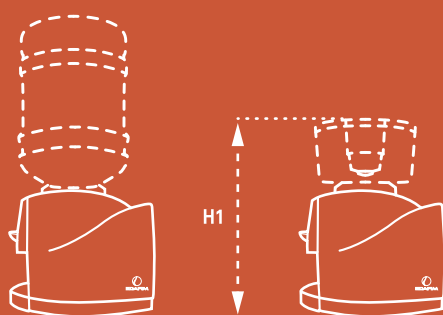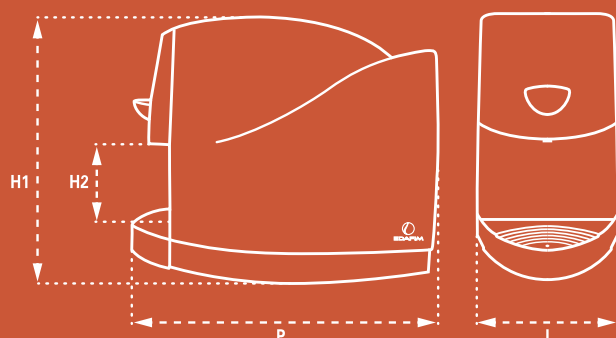

H1	Hauteur totale	sans bouteille avec bac filtrant	288 mm 447 mm
H2	Hauteur zone de service		100 mm
L	Largeur		213 mm
P	Profondeur		378 mm



Un discret Distributeur de Gobelets d'une capacité de 50 gobelets, à fixer latéralement ou sur un mur, complète souvent la MINI-FONTAINE.

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Système de refroidissement à effet Peltier (dit aussi « froid thermoélectrique » ou « Froid électronique ») ne comportant ni gaz frigorigène, ni compresseur.
- Dissipation de la chaleur de l'échangeur Peltier par un ventilateur encastré régulé pour un fonctionnement le plus discret possible.
- Température de service **réglable** par un bouton-thermostat situé à l'arrière de la machine.
- Carrosserie en ABS gris métallisé.
- Bouton de commande ABS noir. Une simple pression commande le robinet de remplissage d'un gobelet.
- Bac à égouttures amovible pour son nettoyage équipé d'un indicateur de bac plein.
- Démontage rapide pour un entretien des organes au contact de l'eau délivrée par la machine.
- Requiert une alimentation électrique 230V en 3 x 1,5 mm² protégée par un différentiel 30mA.

OPTIONS :

- **Distributeur de gobelets latéral** d'une capacité de 50 gobelets.
- **Accessoires** : Cartouches filtrantes pour les configurations MINI F avec bac filtrant.

MAINTENANCE :

- Cette machine ne requiert qu'un entretien sanitaire régulier à réaliser par l'utilisateur lui-même. L'ensemble du circuit hydraulique est aisément démontable et peut être nettoyé en lave-vaisselle.
- Cette machine peut être facilement reconfigurée d'une version à une autre. Nous consulter toutefois pour les instructions et composants nécessaires.
- En conformité avec la législation relative aux DEEE, cette machine est recyclable au travers de notre adhésion à l'éco-organisme ECOSYSTEMES PRO.

Votre distributeur EDAFIM



Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'amélioration de nos produits. Pour plus d'informations, voir : www.edafim.com